


Teknisk datablad

Gerband 626

Butylgummitape med stofnet, dobbeltsidet klæbemiddel

Gerband 626 anvendes til holdbar forsegling af samlinger og sprækker, til forebyggelse af kuldebroer og fugtvandring samt til vind- og damp tæt limning af folier og andre lufttætte membraner i overensstemmelse med DIN 4108-7.

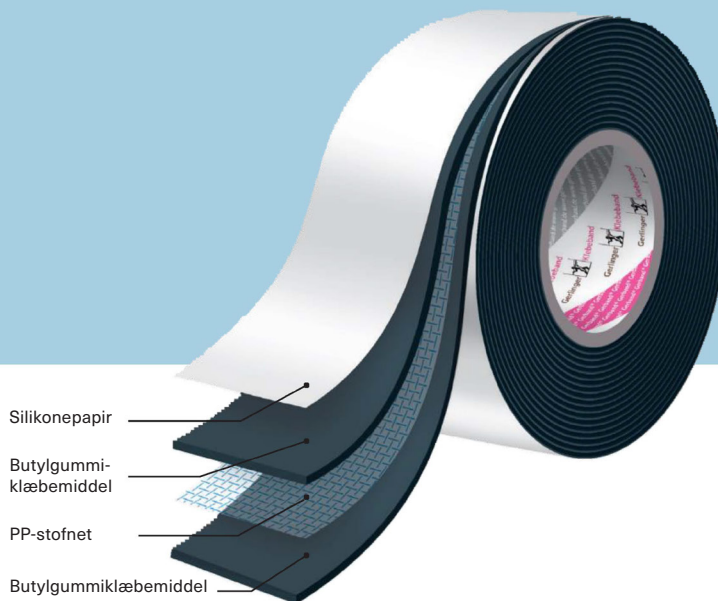

Produktbeskrivelse

Bæremiddel

- PP-stofnet, tykkelse ca. 0,1 mm
- Giver mulighed for nem håndtering med stærk reduktion af butylgummiets flydeevne og strækbarhed

Klæbemiddel

- Butylgummi-klæbemiddel
- Stærkt hæftende
- Meget høj klæbeevne

Aftrækningslag

- Silikonepapir

Særlige egenskaber

- Brandklasse E, i henhold til DIN EN 13 501-1
- Varig vandbestandighed
- Meget høj aldringsmodstand

Farve

- Butylgummi-klæbemiddel, sort

Anvendelsesmuligheder

- Holdbar forsegling af samlinger og sprækker i udstyrs- og køretøjskonstruktioner
- Forebyggelse af kuldebroer og fugtighedsvandring
- Til vind- og damp tæt limning af folier og andre lufttætte membraner i overensstemmelse med DIN 4108-7

Gerband® 626 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Pr. marts 2023 · erstatter udgaven fra juli 2019

Tekniske oplysninger

Tykkelse i alt (DIN EN 1942)*	2,0 mm
Trækstyrke (DIN EN ISO 29864)*	≥70 N / 25 mm
Forlængelse ved brud (DIN EN ISO 29864)*	≥15 %
Afrivningsstyrke (IPM 5009)**	≥25 N / 25 mm
Temperaturområde	-30 °C til +80 °C
Ved stigende temperatur bliver den klæbende masse blødere og mere klæbrig	
Kernediameter	76,5 mm
*I henhold til den pågældende DIN	
** ved 100 mm/min, 90 ° afrivning	

Bemærkninger til anvendelsen

- Anvendes ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C
- Overfladerne skal være tørre og fri for slipmidler, fedt, olie, tensider, snavs og støv
- Forbehandling af porøse eller sandede overflader anbefales
- Vedhæftningen kan forbedres ved at anvende et højere tryk
- Må ikke anvendes til limninger under mekanisk belastning
- På grund af eventuel migration af blødgøringsmiddel skal produktets egnethed på plast og gummi afprøves
- Ikke modstandsdygtig over for olie, flere organiske opløsningsmidler, f.eks. mineralsk sprit
- Opbevares tørt fra +5°C til +25°C, beskyttet mod UV-stråling

Emballageenhed

Rullelængde 10 m
Rullebredde 20 mm
Ruller pr. karton 30

Yderligere tekniske data om Gerband 626 fås på anmodning.
Forbehold for ændringer uden varsel i overensstemmelse med produktforbedringer.