


Applikation

- Til selvklæbende udstyring og belægning af valset materiale, specielt hvor der kræves høj vedhæftning på vanskelige underlag.

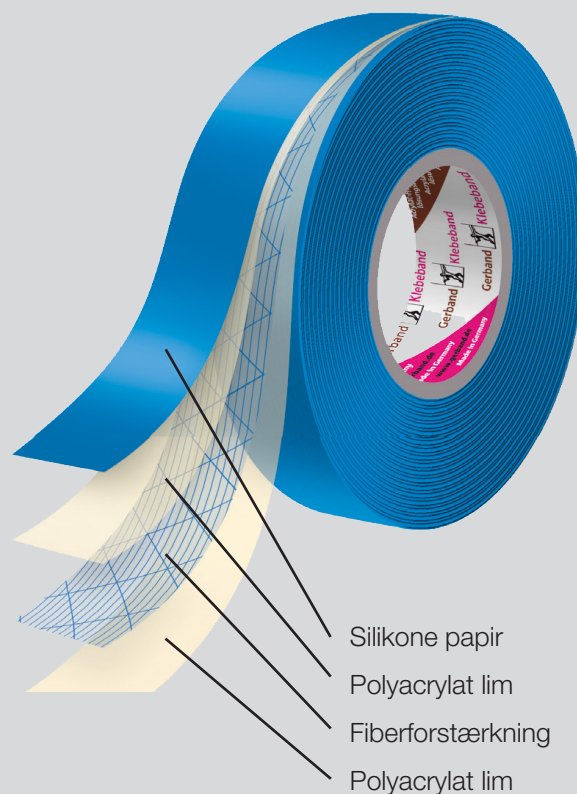

Silikone papir
Polyacrylat lim
Fiberforstærkning
Polyacrylat lim

Tekniske oplysninger

Sliplag	polyesterfibre
Tykkelse i alt (uden sliplag) (DIN EN 1942)*	0.25 mm
Sliplag	silikone papir, blå-hvid
Limtype	polyacrylat lim
Klæbeevne (DIN EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Klæbestyrke	meget høj
Rivestyrke	medium
Temperatur	-30° C til +100° C
Applikationstemperatur	-10° C til +40° C, anbefalet > +5° C
Maks. temperatur (kort periode)	+120° C
Rullebredde	19 mm
Rullelængde (standard)	50 m
Kernediameter	76.5 mm
Farve	gennemsigtig
Holdbarhed	Mindst 24 måneder fra leveringsdato
Stråler	i tørre lokaler fra +5° til +25° C, beskyttet mod UV-stråler

*i henhold til den respektive DIN

Gerband® 970 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Beskrivelse

Gerband® 970 er en dobbelt-sidet, klar til brug, polyacrylat klæbende folie som leveres i ruller. Takket være en speciel polymeriseringsteknik og en god tykkelse af lim, er Gerband® 970 ideel til klæbning af ru, strukturerede og ikke-polar materialer. Gerband® 970 ældningsmodstand er meget høj.

Pakkeenhed

Rulle-længde (m)	Rulle-bredde (mm)	Ruller per karton (stk)
50	19	32