

Profi Skotrende Profil (TRE-I-EN)



Beskrivelse

Profi Skotrende Profil (TRE-I-EN) er et patenteret produkt, som erstatter kantlægte, fuglegitter og skotrendefod.


Anvendelse

Anvendes til brug ved nedfældede skotrender med alle typer hældningstag.


Fordele

- Ventilerer oversiden af undertaget og sikrer jævn fordelt ventilation mellem lægter
- Understøtter lægter og lægteende
- Sikrer fri vandpassage fra undertaget ud i skotrenden
- Beskytter mod indtrængende skadedyr
- Har UV-beskyttelse i materialet
- Sparer tid og materiale = omkostninger.


Monteringsanvisning

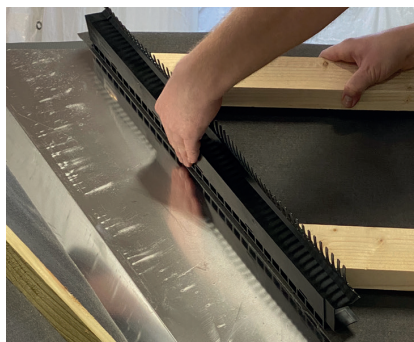


1. Klem første skotrende element fast omkring tilstødende lægte.

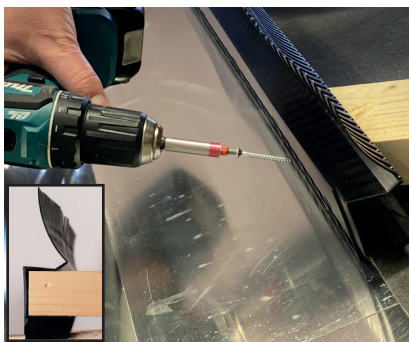

2. Fastgør med skrue i lægten fra siden eller fra oven.

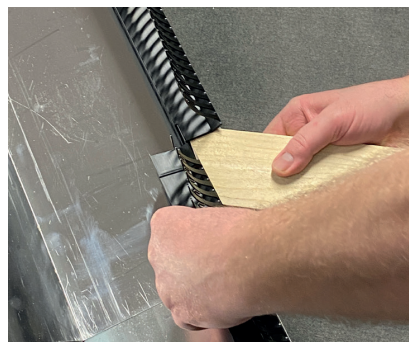


3. Klik næste element på og fastgør på samme måde.

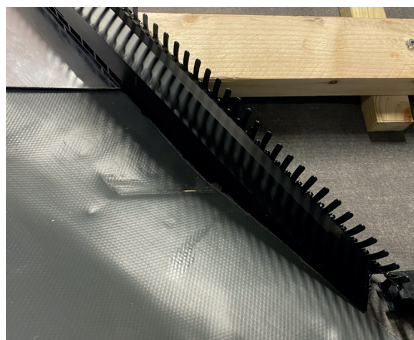

4. Afslut med et helt element som tildannes, så det passer til hældning på tagfod.



5. Evt. mellemrum dækkes ind med tildannet stykke element. Indsæt "laske" ved behov.

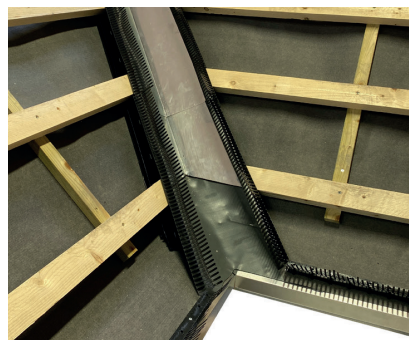

6. Skotrende med færdigmonterede skotrende elementer. Klar til oplægning af tagsten.

Opbevaring

- Opbevares i original emballage under transport.

Mål	DB nr.
Længde 700 mm Passer til lægte 38 x 73 mm	2361668

Antal pr. kasse
40

Ventilationsareal
200 cm ²

Materiale
Polypropylen med UV-beskyttelse