

Profi Snefangsrør



Beskrivelse

Fremtidssikret snefangsrør med sømkant
- med snefangsrør undgås problemer med fygesne

Anvendelse

PROFI snefangsrør virker på den måde, at det til en vis grad tilstoppes med sne. Herved undgås det, at sne fyger ind. Når sneen smelter, er der igen fri udluftning.

Snefangsrøret anvendes i alle udluftningsspalter i såvel nybyggeri som i bestående byggeri.

Snefangsrør med sømkant:

Vi har efterkommet et ønske fra flere kunder og har videreudviklet vore snefangsrør i Ø32mm, Ø42mm, Ø56mm og Ø70mm. De patenterede snefangsrør er forsynede med en sømkant, som gør det nemmere at montere snefangsrørene.




Udluftning

Bemærk, at røret reducerer udluftningsspalten med 50%. Det er derfor vigtigt, at det reducerede udluftningsareal er i overensstemmelse med gældende bygningsregler.

Foretag eventuelt de fornødne målinger eller kontroller tagkonstruktionen ved stikprøvekontrol.

Rørets anvendelsesmuligheder afhænger helt af de individuelle udluftningsforhold, hvorfor det er den enkelte bruger, som er ansvarlig for rørets anvendelse.

Illustrationen viser en typisk situation, hvor snefangsrøret er anbragt i tagudhænget.

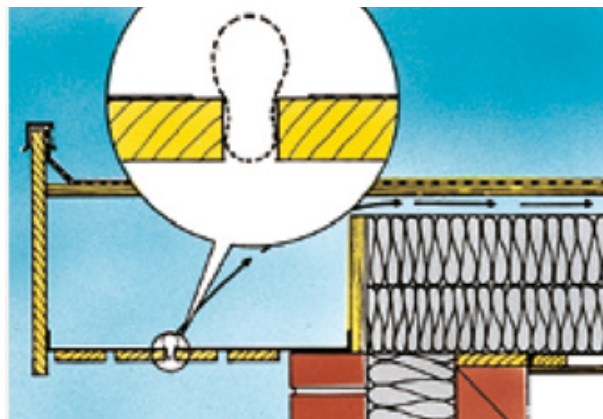

| Teknisk specifikationer | | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Type | Ø22 | Ø32 m/sømkant* | Ø42 m/sømkant* | Ø56 m/sømkant* | Ø70 m/sømkant* |
| Farve | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
| Diameter | 22 mm | 32 mm | 42 mm | 56 mm | 70 mm |
| Længde | 2 m | 4 m | 4 m | 2 m | 2 m |
| Passer til spaltebredde | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 54 mm | 50 - 68 mm |
| Materiale | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Vare nr. | 30073 | 30074 | 30076 | 30077 | 30079 |
| DB nr. | 1684081 | 5309987 | 5309988 | 1900662 | 1697102 |

* Patent-nr.: EP 1 936 060 A 1