


Protex® Ventistuds uden dæksel

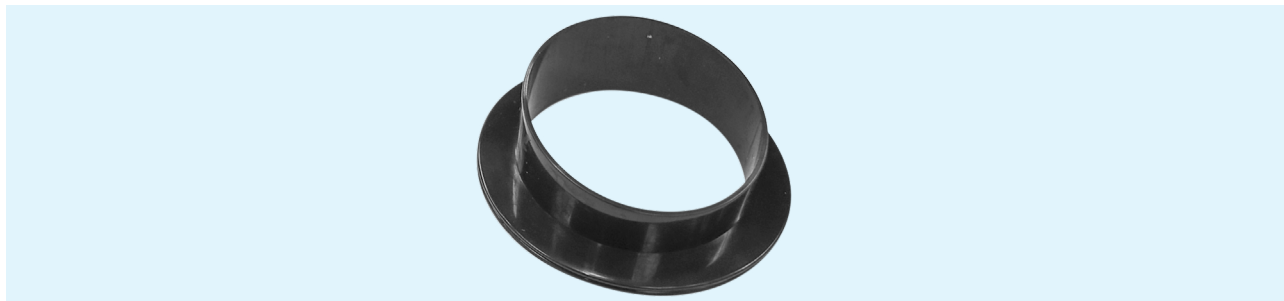

Beskrivelse

Til montering i undertag


- **Ventilationsstuds (Standard/ABS)**
- **85,3 mm åbning (diameter)**
- **Maks. højde 40 mm**
- **Unik materialesammensætning frost- og varmeresistent**

Tekniske data

Materiale	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Affaldsdeponering	100% genbrug
Tolerancer	ISO 3302-1, Class M2
Vægt	36 g/stk.
Referencer	Dansk BYG-ERFA; Datablad, BE(27)-08 12 30



Til diffusionsåbne undertage
Til diffusionstætte undertage
Monteres udefra
Monteres mellem lægter ca. 15 cm fra spær
Skær hul i undertaget ca. 100 mm i diameter

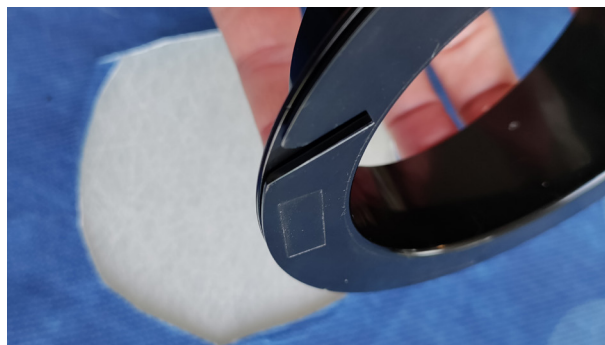

Placér Protex Ventistudsen så undertaget går ind i indhakked.



Protex Ventistudsen "drejes" i.



Den høje bagkant skal vende mod tagrygning.